

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift HPT20S

Спецификация

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

NOBLELIFT

We promise, We deliver

Noblelift Headquarters

Add: #528 Changzhou Road, Taihu
Sub-district, Changxing, 313100, China
TEL: +86 572 6210311 / 6120989
FAX: +86 572 6129336
WEB: www.noblelift.com
Email: info@noblelift.com



Official website



Our Wechat

Noblelift North America Corp.

Add: 2461 S Wolf Road, Des Plaines, IL 60018
Tel: 847-595-7100
Fax: 847-595-7200
Email: sales@nobleliftna.com
Http: www.nobleliftna.com

Noblelift Europe GmbH

Add: Borsigstrasse 9d-93092 Barbing
Germany
TEL: +49 9401 607930
FAX: +49 9401 6079329
WEB: www.noblelifteurope.com
Email: mail@noblelifteurope.com

Noblelift Russia

ООО "Ноблелифт Рус"
194292, Санкт-Петербург
Домостроительная ул. 4А офис 301
Бизнес-центр "Парнас"
тел.: +7 (800) 700 28 97
Email: sales@noblelift.com.ru

NOBLELIFT

Material Handling

HP20S

ВЕСЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАЛЛЕТ



ГИДРАВЛИКАТ С УКАЗАНИЯ ВЕСА

NEW / Продукция Noblelift
ARRIVAL

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com



HPT20S



Дисплей высокого разрешения:

ЖК-дисплей высокого разрешения. Изображение читаемо под любым углом, а благодаря подсветке его можно использовать в темных условиях.



Функция суммирования:

Каждую партию продукции можно взвешивать несколько раз, а затем суммировать полученные данные для определения общего веса, чтобы избежать перегрузки.



Переключение блоков: U

Единицу измерения веса можно свободно переключать между фунтами и килограммами, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов.



Несколько функциональных клавиш:

Имеется множество функциональных клавиш (включая клавиши тары и веса брутто), которые позволяют удовлетворить различные потребности клиентов в взвешивании.



Большие функциональные клавиши, которые «щелкают»:

При нажатии функциональных клавиш оператор ощущает щелчок. Даже работая в перчатках, оператор чувствует, правильно ли он нажал клавишу.

Максимальная грузоподъемность 2000 кг достигается за счет использования высококачественных материалов и конструкции. Даже если нагрузка размещена не совсем точно, грузоподъемность не снижается, точность остается высокой.

Высокая точность:



Поддерживается внешний принтер для отображения результатов измерения. Данные в бумажном виде защищены от повреждения электрическим напряжением, поэтому даже при повреждении оболочки устройства это не повлияет на работу прибора.

Принтер (по желанию):



Встроенный перезаряжаемый аккумулятор:

Встроенный перезаряжаемый аккумулятор сверхвысокой емкости 4000 мАч обладает преимуществами долговечности и удобства зарядки без разборки. Заряда хватает на 3 месяца, а рабочий ток составляет всего 1 мА (при условии выключенной подсветки и подключения к принтеру).

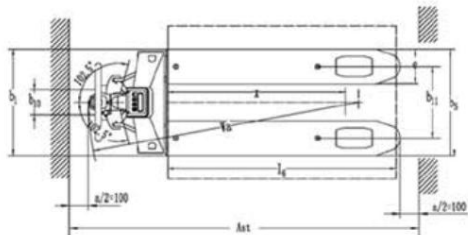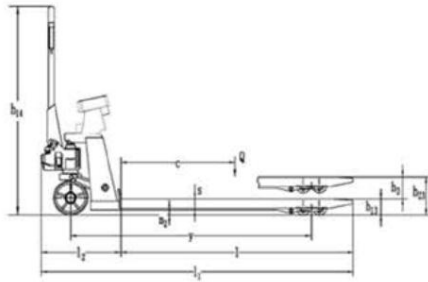

Технические данные в соответствии с VDI 2198

Идентификация				
1.2	Типовое обозначение производителя		HPT20S	
1.4	Виды операций: (ручная работа, пешеходная работа, работа стоя, работа с тележкой, комплектовщик заказов)		Руководство	
1.5	Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	2000	
1.6	Расстояние между центрами нагрузки	c (мм)	600	620
1.8	Расстояние между центром ведущей оси и вилкой.	x (мм)	863	933
1.9	Колесная база	y (мм)	1195	1265
Вес				
2.1	Вес при обслуживании	кг	94	97
2.2	Нагрузка на ось, передняя/задняя часть с нагрузкой	кг	616 / 1478	665 / 1432
2.3	Нагрузка на ось, передняя/задняя часть без нагрузки	кг	62 / 32	64 / 33
Колеса Шасси				
3.1	Шины: цельнорезиновые, сверхэластичные, пневматические, полиуретановые		Полиуретан / Резина / Нейлон	
3.2	Размер шин, передние	xw (мм)	180x50	
3.3	Размер шин, задние	xw (мм)	74x70/74x93	
3.5	Количество колес: передние/задние (x = ведущие колеса)		2/2 или 2/4	
3.6	Ширина колеи, передняя	610 (мм)	130	
3.7	Ширина колеи, задняя	611 (мм)	375 (510)	
Основные размеры				
4.4	Высота подъема	h3 (мм)	115	
4.9	Высота рулевого управления в рабочем положении (мин./макс.)	h14 (мм)	1207	
4.14	Высота стоя, высота приподнятого положения	h23 (мм)	200	
4.15	Высота опущенного положения	h13 (мм)	85	
4.19	Общая длина	l1 (мм)	1569	1693
4.20	Длина до торца вилки	l2 (мм)	417	
4.21	Общая ширина	61 (мм)	557 / 692	
4.22	Размеры вилки	c/e/h (мм)	50 / 182 / 1150	50 / 182 / 1220
4.25	Ширина над вилками	65 (мм)	557 / 692	
4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы	m2 (мм)	26	
4.33	Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперек.	АСТ (мм)	1833	1903
4.33	Ширина прохода для поддонов 800x1200 мм в длину.	АСТ (мм)	1833	1903
4.35	Радиус поворота	Ba (мм)	1346	1416
Данные о производительности				
5.3	Снижение скорости при полной/отсутствующей нагрузке	PC	0,01 / 0,06	
Отображать				
6.4	Напряжение батареи, номинальная емкость K5	B / Ач	6 В/4,5 Ач	