

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift PSE10L-C, PSE15L-C

Брошюра / Каталог

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

NOBLELIFT
Material Handling

We promise, We deliver

We promise, We deliver

PSE10L-C
PSE15L-C

Walkie electric stacker

Noblelift Headquarters

Add:#528 Changzhou Road, Taihu
Sub-district, Changxing, 313100, China
TEL:+86 572 6210311/6120989
FAX:+86 572 6129336
WEB:www.noblelift.com
Email: info@noblelift.com



Official website



Our Wechat

Noblelift North America Corp.

Add:2461 S Wolf Road, Des Plaines, IL 60018
Tel:847-595-7100
Fax:847-595-7200
Email:sales@nobleliftna.com
Http: www.nobleliftna.com

Noblelift Europe GmbH

Add:Borsigstrasse 9d-93092 Barbing
Germany
TEL:+49 9401 607930
FAX:+49 9401 6079329
WEB:www.noblelifteuopr.com
Email: mail@noblelifteurope.com

Noblelift Russia

ООО "Нобелифт Рус"
194292, Санкт-Петербург
Домостроительная ул. 4А офис 301
Бизнес-центр "Парнас"
тел.: +7 (800) 700-28-97
Email: sales@noblelift.com.ru



NEW/ARRIVAL Продукция Noblelift

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com

PSE10L-C/PSE15L-C

электрический штабелер Walkie

PSE10L-C/PSE15L-C — это экономичный электрический штабелер с ручным управлением и номинальной грузоподъемностью от 1000 кг до...

Грузоподъемность 1500 кг и высота подъема от 1600 до 3600 мм позволяют удовлетворить большинство требований заказчиков.

Складирование товаров. Длинная конструкция погрузчика обеспечивает комфорт и безопасность оператора во время работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность и энергосбережение, длительный срок службы.
- Мощный насос, высокая эффективность подъема.
- Компактный и легкий дизайн, простота в использовании.
- Высокая стабильность, соответствие стандартам безопасности.
- Прочная мачта из профильной трубы обеспечивает штабелюкладчику лучшую устойчивость и более длительный срок службы.
- Новый дизайн, единый внешний вид для различных спецификаций.

Конструкция с длинным культиватором соответствует требованиям эргономики и безопасности

Длинная конструкция культиватора обеспечивает удобство для операторов. высокая эффективность и безопасное расстояние от Штабелер. По сравнению с короткоходным культиватором. Штабелер, штабелер с длинной культивацией, использует меньше ресурсов. рабочая сила. Кроме того, безопасность. Расстояние и хороший обзор облегчают штабелирование. более эффективная и быстрая работа.

Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея

Используйте необслуживаемые свинцово-кислотные батареи. с защитой от глубокого разряда. (PSE10L-C 80 Ач, PSE15L-C 100 Ач)


Устойчивые ролики
Удобная регулировка устойчивости роликов, без
Необходимость подъема штабелера.

Спинка (опционально)
Дополнительная высококачественная спинка может сделать товар более удобным.
Стабильная и безопасная высота подъема.


Многофункциональный измерительный прибор
Многофункциональный прибор может отображать рабочее состояние транспортного средства, уровень заряда батареи и время работы. Проверенные аварийные кнопки и электросчетчики более долговечны и надежны, чем у других транспортных средств. Индикатор разряда батареи имеет функцию автоматического отключения при низком напряжении и функцию подъема батареи, что обеспечивает более длительный срок службы батареи. PSE10L-C имеет встроенное зарядное устройство на 10 А; PSE15L-C имеет встроенное зарядное устройство на 15 А.

Контроллер
В PSE10-C используется технология связи по шине CAN, что упрощает схему и повышает надежность всего автомобиля. В PSE15L-C используется технология аналогового управления мощностью, которая обладает преимуществами интуитивно понятного интерфейса, простоты диагностики и устранения неисправностей.


Отладочный интерфейс
Выведите кузов автомобиля через отладочный интерфейс без удаления крышка.

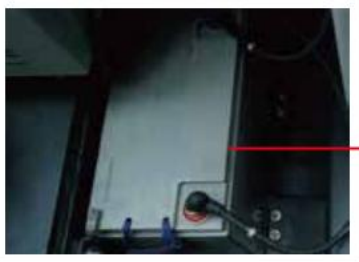

PSE10L-C

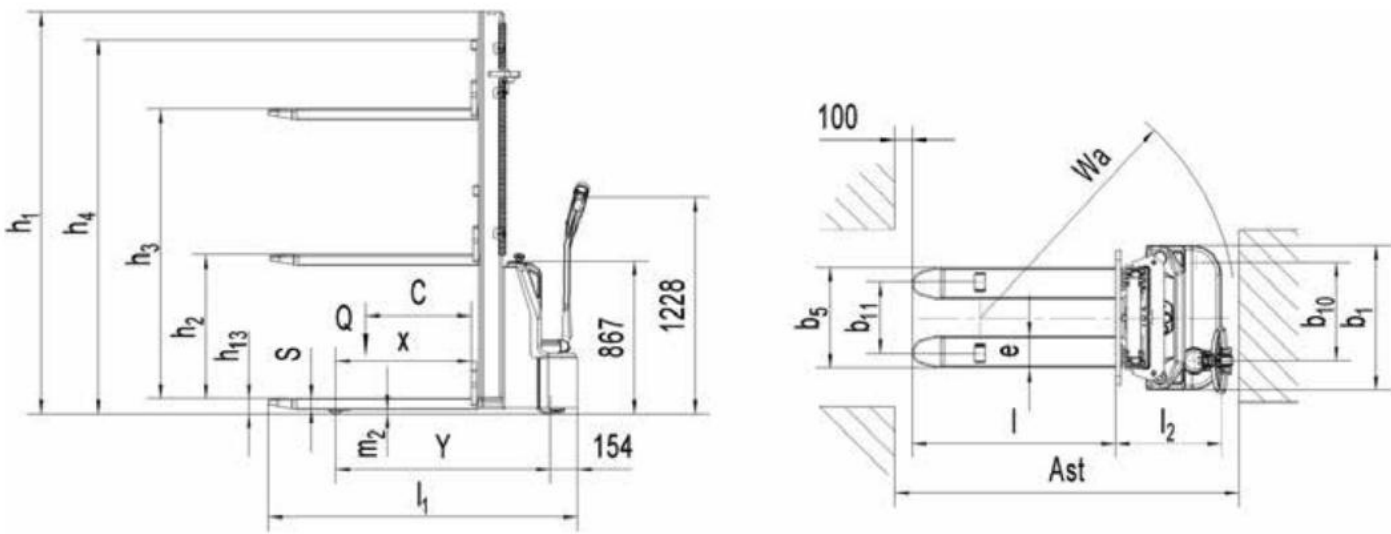

PSE15L-C

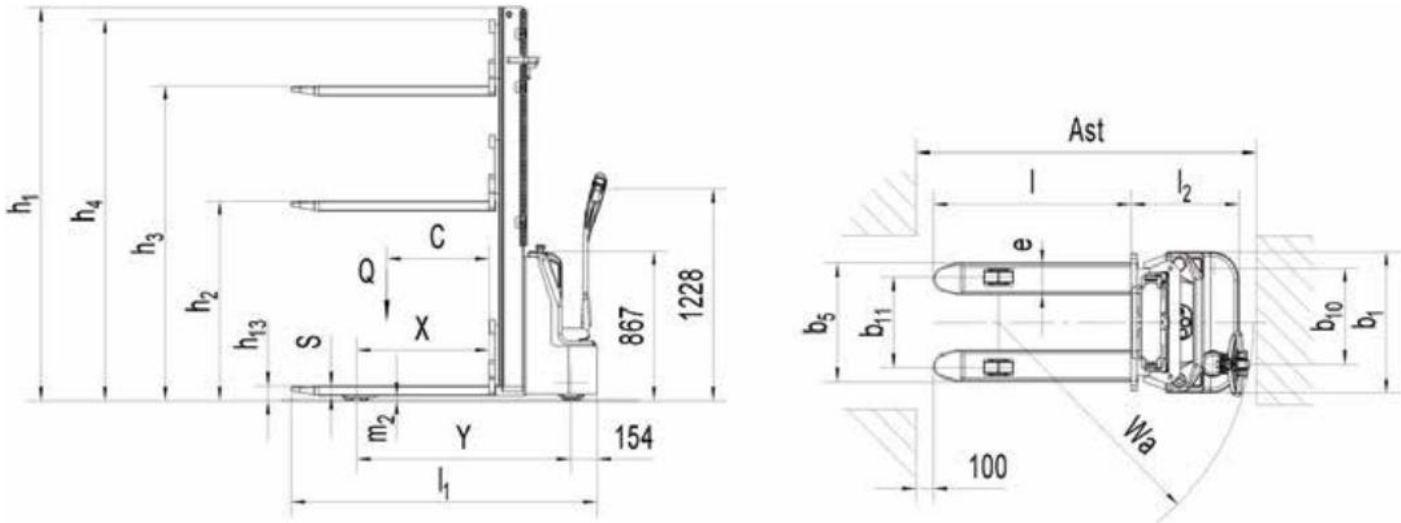

Модель PSL (PSE10L-C)					
Модель	Высота опущенной мачты h1 (мм)	Высота свободного подъема h2 (мм)	Высота подъема h3 (мм)	Высота мачты в разложенном состоянии h4 (мм)	Высота подъема + высота вил h3+h13 (мм)
Одномачтовая	2057	1513	1513	2057	1600
	2257	1913	1913	2257	2000
Двойная мачта	1982	-	2813	3389	2900
	2132	-	3113	3689	3200
	2282	-	3413	3989	3500

Модель PSL (PSE15L-C)					
Модель	Высота опущенной мачты h1 (мм)	Высота свободного подъема h2 (мм)	Высота подъема h3 (мм)	Высота мачты в разложенном состоянии h4 (мм)	Высота подъема + высота вил h3+h13 (мм)
Одномачтовая	1980	1508	1513	1985	1600
	2380	1908	1913	2385	2000
Двойная мачта	1932	78	2963	3339	2900
	2082	78	3113	3639	3200
	2282	78	3513	4039	3600

Типовая спецификация для промышленного погрузчика согласно VDI 2198						
Отличительный знак						
1.2	Типовое обозначение производителя		Модель PSL (PSE10L-C)		Модель PSL (PSE15L-C)	
			1600	3500	1600	3600
1.3	Водитель машины		Батарея		Батарея	
1.4	Тип оператора		Пешеход		Пешеход	
1.5	Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (t)	1.0		1.5	
1.6	Расстояние между центрами нагрузки	c (mm)	600		600	
1.8	Расстояние между центром ведущей оси и вилкой.	x (mm) y	769		770	
1.9	Колесная база	(mm)	1215		1220	1245
Масса						
2.1	Вес при обслуживании	кг	450	570	590	750
2.2	Нагрузка на ось, передняя/задняя часть с нагрузкой	кг	490 / 960	540 / 1030	640 / 1450	690 / 1560
2.3	Нагрузка на ось, передняя/задняя без нагрузки	кг	330 / 120	415 / 155	410 / 180	525 / 225
Шины, шасси						
3.1	Шины		Полиуретан (ПУ)		Полиуретан (ПУ)	
3.2	Размер шин, передние	Øxw (mm)	Ø 220×70		Ø 220×70	
3.3	Размер шин, задние	Øxw (mm)	Ø 80×70		Ø 80×70	
3.4	Дополнительные колеса (размеры)	Øxw (mm)	Ø 100×50		Ø 100×50	
3.5	Количество колес: передние/задние (x = ведущие колеса)		1x+1/ 2		1x+1/ 2	
3.6	Протектор, передний	б10 (mm)	557		557	
3.7	Колеса, задняя.	б11 (mm)	410 / 525		410 / 525	
Габариты.						
4.2	Сниженная высота мачты	h1 (mm) h2	2057	2282	1980	2282
4.3	Высота свободного подъема	(mm) h3	1513	-	1508	78
4.4	мачты	(mm) h4	1513	3413	1513	3513
4.5	Максимальная высота в выдвинутом	(mm) h14	2057	3989	1985	4039
4.9	положении. Высота румпеля в рабочем положении (мин./макс.).	(mm) h13	670 /1228		670 /1228	
4.15	Высота в заниженном	(mm)	87		87	
4.19	состоянии. Общая	l1 (mm) l2	1750		1779	
4.20	длина. Длина до передней части вилок.	(mm) b1	600		629	
4.21	Общая ширина	(mm) s/e/l	820		820	
4.22	Размеры вилки	(mm)	60 / 180 / 1150		60 / 180 / 1150	
4.25	Ширина по вилкам	б5 (mm) m2	570 / 685		570 / 685	
4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы, мин./макс.	(mm)	32		27	
4.33	Ширина прохода для поддонов 1000x1200 поперёк.	АСТ (mm)	2293		2324	
4.34	Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	АСТ (mm)	2238		2269	
4.35	Радиус поворота	Ва (mm)	1450		1481	
Данные о характеристиках						
5.1	Скорость передвижения с грузом/без	км/ч	4.0/ 4.3		4.0/ 4.4	
5.2	груза Скорость подъема с грузом/	PC	0,119 / 0,195		0,087 / 0,148	
5.3	без груза Скорость опускания с грузом/без	PC	0,166 / 0,159		0,125 / 0,117	
5.8	груза Максимальная проходимость с грузом/без груза	%	5/10		5/10	
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный		Электромагнитный	
Электродвигатель						
6.1	Номинальная мощность приводного двигателя S2 60	кВт	0,75		0,75	
6.2	мин. Номинальная мощность двигателя лифта при S3 7,5%	кВт	2.2		2.2	
6.3	Аккумулятор по DIN 43531/ 35/ 36 А, В, С, нет.		Нет		Нет	
6.4	Напряжение аккумулятора, номинальная	В / Ач	2x12/80		2x12/100	
6.5	емкость K5. Вес	кг	2x26		2x34	
6.6	аккумулятора. Энергопотребление по циклу	кВтч/ч	0,44		0,68	
VDI. Дополнительные данные .						
8.1	Тип управления приводом		Регулировка скорости постоянного тока		Регулировка скорости постоянного тока	
8.4	Уровень звука на уровне уха водителя согласно EN 12053	дБ(А)	<70		<70	