

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift OPL25N

Брошюра / Каталог

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

OPL25N Низкоуровневый комплектовщик заказов

OPL25N — это низкопрофильный погрузчик, обладающий высокой мощностью и лучшей устойчивостью при увеличении или уменьшении скорости благодаря немецкому приводу переменного тока и итальянскому контроллеру. Кроме того, электрическая система рулевого управления и многофункциональная рукоятка немецкого производства REMA обеспечивают высокую эффективность работы и комфорт при управлении.

Четырехточечная конструкция плавающей амортизационной платформы и резиновые накладки минимизируют вибрацию. Эргономичная изогнутая спинка эффективно предотвращает усталость водителя; боковое расположение батареи обеспечивает быструю и легкую замену при работе в несколько смен.

Полностью обновленные функции упрощают и повышают эффективность комплектации заказов, а также предоставляют различные дополнительные возможности. такие элементы, как удлинительный кронштейн, сигнальная лампа, синий свет, ролики для входа, лоток для хранения. двойной USB-порт для зарядки и т.д.



NOBLELIFT
Material Handling

We promise, We deliver

OPL25N

Низкоуровневый комплектовщик заказов



Noblelift Headquarters

Add:#528 Changzhou Road, Taihu
Sub-district, Changxing, 313100, China
TEL:+86 572 6210311/6120989
FAX:+86 572 6129336
WEB:www.noblelift.com
Email: info@noblelift.com



Official website



Our Wechat

Noblelift North America Corp.

Add:2461 S Wolf Road, Des Plaines, IL 60018
Tel:847-595-7100
Fax:847-595-7200
Email:sales@nobleliftna.com
Http: www.nobleliftna.com

Noblelift Europe GmbH

Add:Borsigstrasse 9d-93092 Barbing
Germany
TEL:+49 9401 607930
FAX:+49 9401 6079329
WEB:www.noblelifteurop.com
Email: mail@noblelifteurope.com

Noblelift Russia

ООО "Ноблелифт Рус"
194292, Санкт-Петербург
Домостроительная ул. 4А офис 301
Бизнес-центр "Парнас"
тел.: +7 (800) 700-28-97
Email: sales@noblelift.com.ru

NEW / Продукция Noblelift
ARRIVAL


ISO9001 / ISO14001

//2020.06

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com

Основные моменты OPL25N

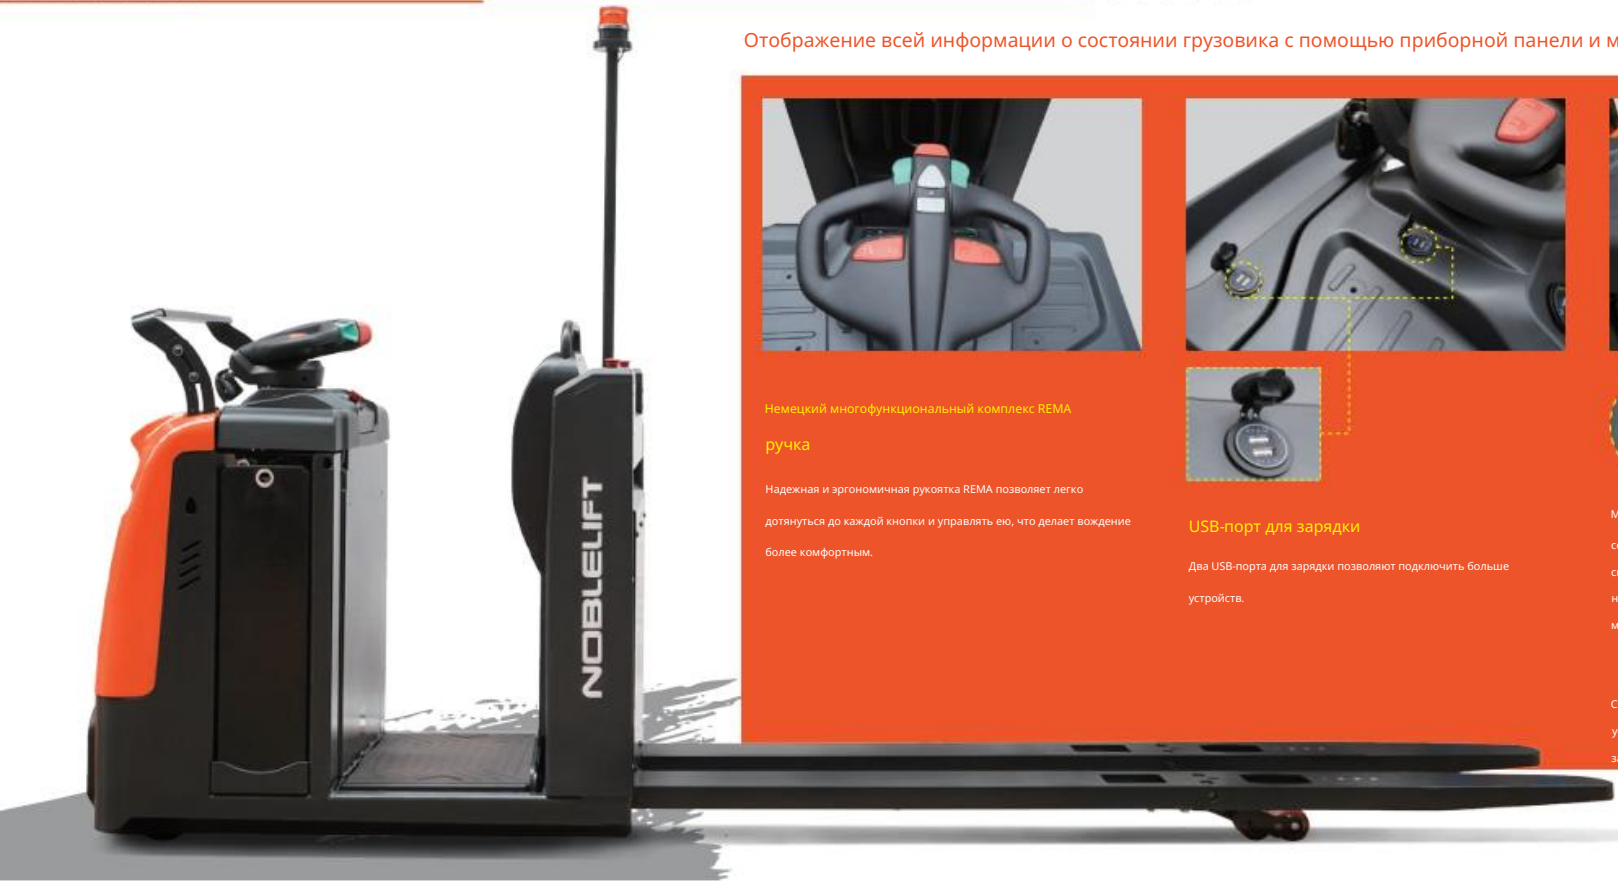

Отображение всей информации о состоянии грузовика с помощью приборной панели и multifunctional ручки.



Немецкий multifunctional комплекс REMA ручки

Надежная и эргономичная ручка REMA позволяет легко дотронуться до каждой кнопки и управлять ею, что делает вождение более комфортным.



USB-порт для зарядки

Два USB-порта для зарядки позволяют подключить больше устройств.



Многофункциональный приборный щиток может отображать состояние грузовика, емкость аккумулятора, время работы, скорость движения и угол поворота руля. При возникновении неисправности внешнее кольцо индикатора на приборе меняет цвет с синего на красный.



Стандартный переключатель с PIN-кодом позволяет устанавливать несколько паролей запуска, также поддерживается запуск грузовика с помощью идентификационной карты.

Прочная и долговечная конструкция, высокая мощность и эффективная технология привода.



немецкая технология приводов переменного тока

Система привода переменного тока работает безупречно благодаря мощному, не требующему технического обслуживания двигателю переменного тока производства Германии Schab-Muller и редуктору KORDEL, обеспечивая плавное увеличение и уменьшение скорости.



Итальянский контроллер ZAPI

Мы предлагаем клиентам надежные, гибкие и высокопроизводительные решения для систем управления, в том числе с использованием итальянского контроллера привода ZAPI.



Мощный и производительный насос

Облегчите и повысьте эффективность подъема, используя мощный и производительный насос.



Усиленная сварная вилка более прочная и долговечная. Использование регулируемой тележки в конструкции подъемного механизма упрощает и облегчает регулировку высоты и техническое обслуживание.



Немецкое приводное кольцо колеса отличается длительным сроком службы, высокой грузоподъемностью и износостойкостью.

Хорошо спроектирован и прост в обслуживании



Боковой отсек для замены батареи в сочетании с регулируемым кронштейном для удобного перемещения делает замену батареи проще и быстрее.



Для удовлетворения требований к установке различного дополнительного оборудования, такого как дисплей системы управления складом (WMS), сканер штрих-кодов, лоток для хранения, фанера для документов и т. д., доступен широкий выбор дополнительных опор.



Верхнее регулируемое балансирующее колесо позволяет легко производить его регулировку.



Упрощенный доступ к австралийским поддонам благодаря роликам для ввода.



Кнопки управления с обеих сторон погрузчика позволяют оператору перемещать погрузчик вперед/назад или поднимать вилы, идя рядом. Оператору не нужно часто выходить из погрузчика и садиться в него, чтобы управлять им. Это значительно повышает эффективность комплектовки заказов и безопасность работы за счет снижения скорости, регулируемой кнопкой управления.

Безопасное и удобное хранение.



Стандартный синий световой индикатор не только автоматически загорается при движении грузовика вперед, но и следует за поворотной ручкой во время поворота грузовика. Это значительно повышает безопасность эксплуатации.



Защитные бортики и нескользящие материалы с обеих сторон большого лотка для хранения позволяют хранить спинку, чтобы оператор не упал, когда на высокой скорости возвращается стрелчатая палка, художественный нож, маркер или другой инструмент. Такая конструкция значительно улучшает работу инструмента. Безопасность вождения. Кроме того, ручка над спинкой обеспечивает оператору удобный захват при подъеме или спуске с грузовика, что повышает комфорт.



Другие дополнительные детали



A: Складская платформа, используемая совместно с подъемной платформой, позволяет размещать или извлекать больше грузов и повышать эффективность работы.

B: Операционная платформа может быть поднята на второй стеллаж, что позволяет более эффективно осуществлять отбор или извлечение товаров.

C: Спуск рабочей платформы с помощью ножного переключателя освобождает руки, позволяя выполнить больший объем работы.

Типовая спецификация для промышленного погрузчика согласно VDI2198			
Отличительный знак			
1.2	Типовое обозначение производителя		OPL25N
1.3	Водитель		Батарея
1.4	Тип оператора		Упаковщик заказов
1.5	Грузоподъемность/Номинальная нагрузка	Q (t)	2.5
1.6	Расстояние между центрами нагрузки	c (мм)	1200
1.8	Расстояние между центром ведущей оси и вилкой.	x (мм)	1535 ¹⁾
1.9	Колесная база	y (мм)	2723 ¹⁾
Масса			
2.1	Вес при обслуживании	кг	968
2.2	Нагрузка на ось, передняя/задняя часть с нагрузкой	кг	1290 / 2530
2.3	Нагрузка на ось, передняя/задняя без нагрузки	кг	980 / 340
Шины, шасси			
3.1	Шины		Полиуретан (ПУ) Ø
3.2	Размер шин, передние	Øxw (мм)	250x80
3.3	Размер шин, задние	Øxw (мм)	Ø 82x82
3.4	Дополнительные колеса (размеры)	Øxw (мм)	Ø 180x80
3.5	Количество колес: передние/задние (x = ведущие колеса)		1+1x/4
3.6	Протектор, передний	б10 (мм)	480
3.7	Протектор, задний	б11 (мм)	360
Размеры			
4.4	Габариты	h3 (мм)	115
4.9	Высота румпеля в рабочем положении (мин./макс.).	h14 (мм)	1280
4.15	Высота, пониженная	h13 (мм)	85
4.19	Общая длина	l1 (мм)	3770 ²⁾
4.20	Длина до торца вилки	l2 (мм)	1370 ²⁾
4.21	Общая ширина	b1 (мм)	810
4.22	Размеры вилки	c/e/l (мм)	60/ 180 / 2400
4.25	Ширина по вилкам	b5 (мм)	540
4.32	Дорожный просвет, центр колесной базы	m2 (мм)	25
4.34	Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 по длине	Ast (мм)	3970 ^{3) 4)}
4.35	Радиус поворота	Ba (мм)	2965 ³⁾
данные о производительности			
5.1	Скорость движения, загруженный/незагруженный	км/ч	9 / 12
5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	мм/с	40 / 64
5.3	Снижение скорости, с грузом/без груза	мм/с	60 / 40
5.8	Максимальная проходимость, с грузом/без груза.	%	6 / 12
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
Электродвигатель			
6.1	Номинальная мощность приводного двигателя 52 60 мин.	кВт	2.6
6.2	Номинальная мощность лифтового двигателя при 53 10%	кВт	2.2
6.3	Батарея соответствует стандарту DIN 43531/35/36A,B,C.		Нет, 3Pz5
6.4	Напряжение батареи, номинальная емкость	В / Ач	24 / 465
6.5	K5 Вес батареи	кг	352
6.6	Потребление энергии в соответствии с циклом VDI	кВтч/ч	0.7
Дополнительные данные			
8.1	Тип управления приводом		Регулировка скорости переменного тока
8.4	Уровень звука на уровне уха водителя согласно EN 12053	дБ(А)	<70

1) После спуска по вилке: x=1600 мм, y=2788 мм; 2) Установите защитные накладки: l1=3810 мм, l2=1409 мм;

3) Установите амортизационные подушки Wa=3005 мм, Ast=4010 мм;

4) Согласно алгоритму диагонального измерения VDI, Ast = исходное измерение + 94 мм.

